関連部品

■EHI-4750DS・4520SG・EHK-4560SAGH専用排気筒

排気筒セット（φ100）　材質SUS304（Oリングシール仕様）

￥21,000（税抜¥20,000）

排気筒単品（φ100）材質SUS304（Oリングシール仕様）

品　名	単　価
直管 L600	￥3,780（税抜¥3,600）
直管 L900	￥5,040（税抜¥4,800）
スライド管（250～420L）	￥4,200（税抜¥4,000）
スライド管（405～720L）	￥5,880（税抜¥5,600）
90°エルボ	￥3,570（税抜¥3,400）
エルボトップ	￥3,780（税抜¥3,600）
固定金具 L600	￥2,730（税抜¥2,600）

排気筒取付方法（屋内設置の場合）

①排気筒の設置……縦は最低1mは必要です。
機器からすぐ横引きすることはできません。

正しい例

- 横引きは4m以内、曲がりは2ヵ所以内（トップは含まない）
- 排気筒トップは必ず専用のアミ付エルボトップを使用してください。



②排気筒のトップ位置

エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。排気の凝縮水が滴下しますので、支障のない場所に設置してください。

③排気筒の接続

- 排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
- 絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
- はずす場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、スライドピースをストッパーカバー側へ押さえた状態で引き抜いてください。



FF用給排気筒セット部品一覧

■EHK-4751DXF・EHK-4760DK(X)F・EHI-4750DF・EHI-4760DKF関連

FF-70-091

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300mm
接続口径：φ70
対応壁厚：160～300mm
延長限界：3m3曲がりまで



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ（屋内側）	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ（屋外側）	1
⑤	壁取付ネジ（φ5−L30）	4
⑥	伸縮管（φ70−φ71）	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ（A）（ツメ付）	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース（φ75−L1530）	1
⑬	断熱カバー（L1000）	1

FF-70-062（壁掛うしろタイプ）

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300mm



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ（屋内側）	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ（屋外側）	1
⑤	壁取付ネジ（φ5−L30）	4
⑥	排気アダプター（φ70−φ71）	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース（φ75−L350）	1
⑪	断熱カバー（L280）	1

FF-70-082（壁掛よこタイプ）

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300mm



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ（屋内側）	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ（屋外側）	1
⑤	壁取付ネジ（φ5.1−L32）	4
⑥	伸縮管（C）（ツメ付）	1
⑦	排気エルボ（C）（ツメ付）	1
⑧	直管（ツメ付）	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース（φ75−L1530）	1
⑬	断熱カバー（L1000）	1

FF用給排気筒取付寸法

FF-70-091

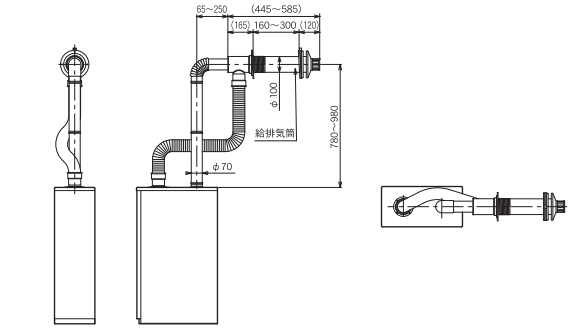

FF-70-062（壁掛けうしろタイプ）

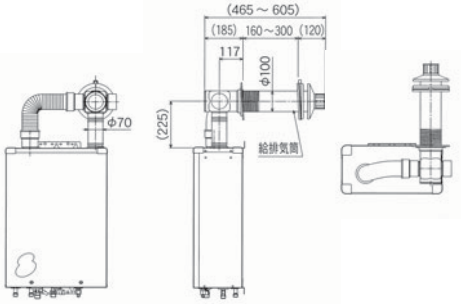

FF-70-082（壁掛けよこタイプ）

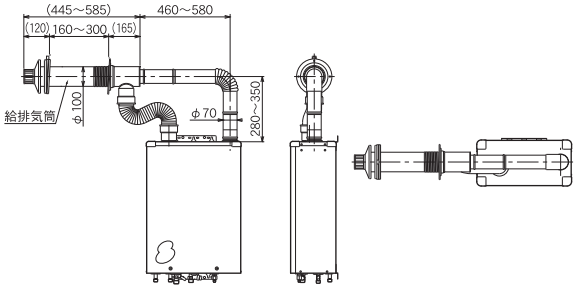

FF用給排気筒延長部品（接続口径φ70用）

伸縮管210　¥1,890（税抜¥1,800）
伸縮管310　¥2,520（税抜¥2,400）
伸縮管710　¥3,150（税抜¥3,000）

エルボA（長）
¥1,785（税抜¥1,700）

エルボB（短）
¥1,680（税抜¥1,600）

フレキパイプ
¥3,465（税抜¥3,300）

給気ホース
¥3,885（税抜¥3,700）

給気ホース固定金具（B）
¥473（税抜¥450）

給気ホースソケット
¥735（税抜¥700）
※給気ホースを延長する場合等の給気ホース接続用

排気アダプター
¥1,050（税抜¥1,000）

排気筒保温材（アルミクロス付）
φ76-1m（T20mm）
¥2,100（税抜¥2,000）

給排気筒保温剤セット VK-HZ-061
¥4,725（税抜¥4,500）　※FF-70-062用

給排気筒保温剤セット VK-HZ-091
¥5,040（税抜¥4,800）
※FF-70-091、FF-70-082用

この誌面に掲載の全商品の価格には工事費等は含まれておりません。

関連部品

■油タンク（単位:mm）

（※）石油給湯器を買い替えの際は、油タンクを同時に交換することをおすすめいたします。

製品	名称・型名・仕様・価格	製品	名称・型名・仕様・価格
	50Hz専用 **OT-90**（粉体塗装） 高965×幅871×奥397mm **¥24,150**（税抜¥23,000） 60Hz専用 **OT-90U**（粉体塗装） 高780×幅861×奥293mm **¥24,150**（税抜¥23,000） タンク容量：82L		**SOT-981**（ステンレス製） φ468×高761mm **¥33,600** （税抜¥32,000） タンク容量：85L
	50Hz専用 **SOT-901**（ステンレス製） 高965×幅871×奥397mm **¥42,000**（税抜¥40,000） 60Hz専用 **SOT-901U**（ステンレス製） 高780×幅861×奥293mm **¥42,000**（税抜¥40,000） タンク容量：82L		**SOT-1551**（ステンレス製） φ479×高1113mm **¥56,700** （税抜¥54,000） タンク容量：136L
	OT-98（粉体塗装） φ468×高763mm **¥18,900** （税抜¥18,000） タンク容量：85L		**OT-198**（粉体塗装） 高1250×幅1110×奥388mm **¥44,100** （税抜¥42,000） タンク容量：195L

■油タンク設置について

防火壁がない場合……機器との間を2m以上離してください。

タンク容量	設置届
200L未満	設置届けは不要
200L以上 ～500L未満	設置届けが必要です。 （個人の住居に設置するときには、設置届けは不要となる場合がありますので所轄の消防署にご確認ください。）

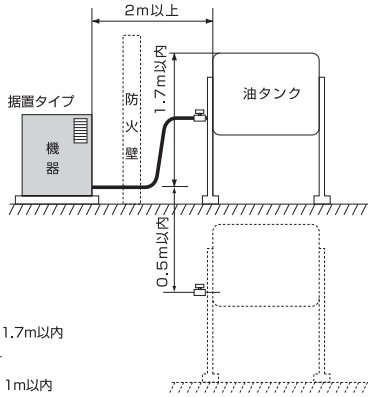



警告 ゴム製の送油管は屋外では使用禁止。

油切れ予告装置

取付可能油タンク：OT-90(U)・98、SOT-901(U)・981・1551（OT-198にはOC-5のみ取付可能）

OC-3……**¥6,300**（税抜¥6,000）

OC-3を取り付けると、灯油がなくなる前に、リモコン表示部にエラーコード「830」を表示してお知らせします。すみやかに給油してください。
EHK-4751DXF、EHI-4750DFには取付できません。

オイルタンク側に取付

OC-5……**¥17,640**（税抜¥16,800）

OC-5(A) EHKF-4751DSX、EHKF-4760DKX、EHKF-4751DA
EHK(F)-4560SAGH、EHI(F)-4750DS、EHIF-4750DSW
EHIF-4530SG、EHI-4530S(G)、EHI-4520SG、
OC-5(B) EHK-4751DXF、EHI-4750DF

バルブ（油タンク側）

センサー（給湯器側）

リモコン表示部に油タンクの残油量を表示します。残り少なくなった場合は、リモコン表示部にエラーコード「830」を表示してお知らせします。
（※残油量表示は台所リモコンと増設リモコンのみ）

■ソーラー接続ユニット　自動お湯張り機能付石油給湯器に、太陽熱温水器が接続できます

屋内外兼用

SSU-02（ポンプレスタイプ）
給水装置認証登録番号 H-9F-PD
希望小売価格 **¥52,500**（税抜¥50,000）
通信コード（2心・有効長2.5m）付属
●消費電力　運転時：6W　待機時：2W
●外形寸法　高371×横283×幅230（mm）
●質　量　8.5kg

接続太陽熱温水器
水道直圧式太陽熱温水器
SW1-211LD

屋内外兼用

SSU-02P（ポンプ内蔵タイプ）
希望小売価格 **¥84,000**（税抜¥80,000）
通信コード（2心・有効長2.5m）付属
●消費電力　運転時：84／118W　待機時：2W
●外形寸法　高371×横283×幅230（mm）
●質　量　12.0kg

接続太陽熱温水器
自然循環式太陽熱温水器
SW1-231・311
SW1-231L・211L・311L
設置高さ　5～8m以内

〈注〉
1、太陽熱温水器の温度が高い場合でも、一度温度を下げた後に設定温度まで上昇させるため、給湯器は燃焼することがあります。
2、ソーラー接続ユニットは、フルオート・オートタイプの給湯器に太陽熱温水器を接続することを目的としています。太陽熱で沸き上がったお湯を、そのままの温度で取り出すことはできません。
3、ソーラー接続ユニットを通すと、水道直圧式太陽熱温水器の場合でも減圧されるため、給湯器単独で設置した場合と比較して出湯量は減少します。
4、寒冷地で使用される場合は凍結の恐れがございますので、事前に当社または販売店にご相談ください。

■関連部品

排気変更口
VK-HH-3
¥6,300
（税抜¥6,000）



配管カバー
VK-HC-4760
¥10,500
（税抜¥10,000）
高452×幅546×奥行259（mm）

据置台
KSD-4760
¥16,800
（税抜¥16,000）
高458×幅540×奥行251（mm）

電圧測定ユニット
EPM-200
¥27,825
（税抜¥26,500）

減圧弁
3/4B
¥7,350
（税抜¥7,000）

逃し弁
3/4B
¥3,150
（税抜¥3,000）

■リモコン関連

RK-3P（2心）
5m **¥1,575**（税抜¥1,500）
8m **¥1,995**（税抜¥1,900）
15m **¥3,150**（税抜¥3,000）
20m **¥4,200**（税抜¥4,000）

KFR-3P（2心）
5m **¥1,575**（税抜¥1,500）
8m **¥1,995**（税抜¥1,900）
15m **¥3,150**（税抜¥3,000）

リモコンパイプセット
RPS-1
¥1,260
（税抜¥1,200）

強制追いだき用一口循環口［新タイプ］

※出口・戻口どちらでも可。
※強制追いだき用には当社専用の一口循環口を使用してください。他を使用しますと、機器の性能が発揮できない場合があります。

単位:mm

ペアチューブ用 ハイブリッドホース用(※) 樹脂管(φ10)用(※) 銅配管ロウ付用(φ12.7またはφ15.88)(※) (※)印の接続には、別売部品(強制追いだき用関連部品)が必要になります。		銅フレア用	ツインチューブ用
YJ-95 **¥6,300**(税抜¥6,000) ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで	**YJ-905SP** **¥9,450**(税抜¥9,000)  ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※保温材付	**YJ-55** **¥9,975**(税抜¥9,500) ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※使用銅パイプ径φ15.88(外径) ※保温材付	**YJ-65** **¥9,450**(税抜¥9,000) ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※保温材付
YJ-95L **¥6,300**(税抜¥6,000) ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで	**YJ-905LP** **¥9,450**(税抜¥9,000)  ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※保温材付	**YJ-55L** **¥9,975**(税抜¥9,500)  ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※使用銅パイプ径φ15.88(外径) ※保温材付	**YJ-65L** **¥9,450**(税抜¥9,000)  ※ゴムパッキン1/2B(黒)(2個)付 ※浴そう穴アケ径φ50・厚さ15mmまで ※保温材付

■強制追いだき用関連部品

ペアチューブ
TW-YJ-30cm **¥4,620**(税抜¥4,400)
TW-YJ-50cm **¥5,040**(税抜¥4,800)
TW-YJ-1m **¥5,460**(税抜¥5,200)
TW-YJ-1.5m **¥6,300**(税抜¥6,000)
TW-YJ-2m **¥7,245**(税抜¥6,900)
TW-YJ-3m **¥8,715**(税抜¥8,300)

※フレキニップル×2、パッキン×4付
※給湯・給水配管には使用不可
■材質／内面層……耐水性合成ゴム
外面層……熱可塑性樹脂

ハイブリッドホース
CHB-20(20m)
¥49,350(税抜¥47,000)

■材質／内面層……耐水性合成ゴム
外面層……熱可塑性樹脂

ハイブリッドホース接続部品セット
YJB-HB-15
¥2,100(税抜¥2,000)

袋ナット付タケノコ1/2B×4



パッキン1/2B×4　ピンバンド×4

架橋ポリエチレン管(樹脂管)
(10A×80m)VH-PE10A-80
¥23,100(税抜¥22,000)

直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。

樹脂管接続部品セット(φ10)
YJB-PP-10
¥2,520(税抜¥2,400)

ナット付タケノコ
1/2B×10A×4



パッキン1/2B×4　ピンバンド×4

銅管ロウ付部品セット(φ12.7)
YJB-CP-3/8
¥1,680(税抜¥1,600)

銅管アダプター
1/2B×φ12.7×4

パッキン1/2B×4

銅管ロウ付部品セット(φ15.88)
YJB-CP-1/2
¥1,680(税抜¥1,600)

銅管アダプター
1/2B×φ15.88×4

パッキン1/2B×4

ツインチューブ
20m **¥53,550**(税抜¥51,000)

■材質／内面層…軟質塩化ビニール樹脂
外面層…軟質塩化ビニール樹脂

ツインチューブ用接続部品
¥3,990(税抜¥3,800)

サドルバンド×5

キャップ×4

タケノコニップル×4

ワイヤークランプ×4

化粧カバー(循環口ふさぎ板)
GT-M 200角 **¥1,890**(税抜¥1,800)
GT-L 300角 **¥2,205**(税抜¥2,100)



※イラストはGT-M

強制追いだき設置基準寸法

水道直圧式





- 浴そうのあふれ縁と機器の設置面が0.5m以内。
- 壁掛タイプは、浴そう据付面と機器底面が1.5m以内。

- 浴そうのあふれ縁と機器の設置面が5m以内。

減圧式・高圧力型



- 浴そうのあふれ縁と機器の設置面が0.5m以内。



- 機器側面のマークが浴そうのあふれ縁より高くなるように設置してください。

追いだき配管長さは片道10m以内です。
- 銅配管(φ12.7)の場合は片道10m、10曲がり以内です。
- 樹脂管の場合は10A以上とし、片道10m以内で必ず内径8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。
- 鳥居配管は3m以内で自動お湯張り機能付の機種のみ可能です。

「入浴剤」について

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。ふろ循環ポンプの不具合や腐食の原因になります。

「浴そうや洗面台が青くなる」現象について

浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯垢などが残らないようにお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。

エコフィールのドレン排水配管について　当該地区の指定工事店に依頼し、下水道法の規定に従ってください。

- この機種は、潜熱回収型高効率給湯器のため、「ドレン水出口」または「排水用ホッパー」からドレン水が排出されます。
- 必ずドレン排水配管工事を行い、各市町村下水道局(課)の条例に基づき施工してください。
- 配管材料は、塩ビ管を使用してください。
- 汚水系統に排水する場合は間接排水とし、臭気対策のためにトラップを必ず設けてください。(下図参照)
- 雨水系統に排水する場合はトラップを設ける必要はありませんが、配管の末端は雨水ますまたは側溝のあふれ縁より5ｃｍ以上の空間を確保して下さい。(下図参照)
- 凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、電気ヒーターなど)をしてください。

EHKF-4751DSX・4751DA / EHK(F)-4560SAGH / EHIF-4750DS　EHI-4750DS / EHIF-4750DSW　EHI-4520SG

汚水ますへ排水する場合



雨水ます または 側溝へ排水する場合



※EHKF-4560SAGH、EHI-4750DSのドレン水出口は右側にあります。

EHK-4751DXF / EHI-4750DF / EHIF-4530SG / EHI-4530S(G)

汚水ますへ排水する場合



雨水ます または 側溝へ排水する場合



※EHI-4530S(G)の排水ホッパーは左側にあります。

EHKF-4760DKX / EHK-4760DK(X)F / EHI-4760DKF

汚水ますへ排水する場合



雨水ます または 側溝へ排水する場合



■寸法図(単位:mm)

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHKF-4751DSX／EHKF-4751DA

※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

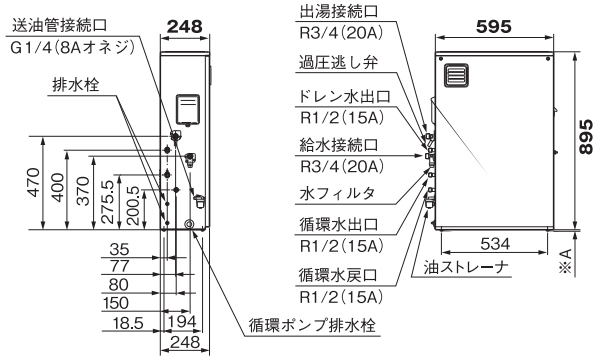

※A寸法は最小6～最大16

EHKF-4760DKX

※「排水栓」は配管の必要はありません。

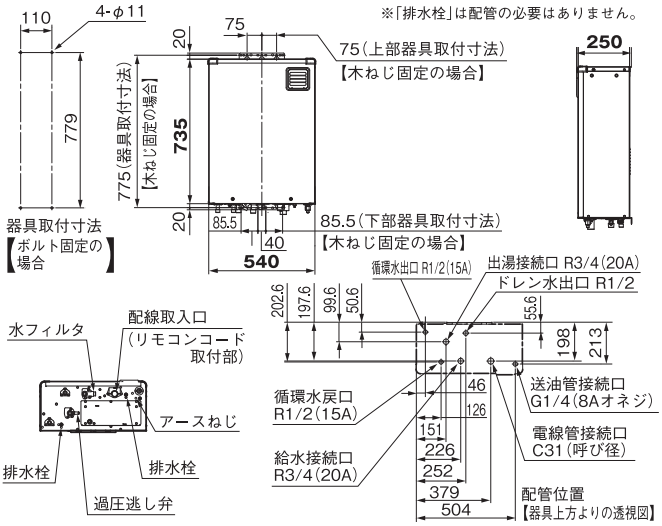

EHK-4760DKXF／EHK-4760DKF

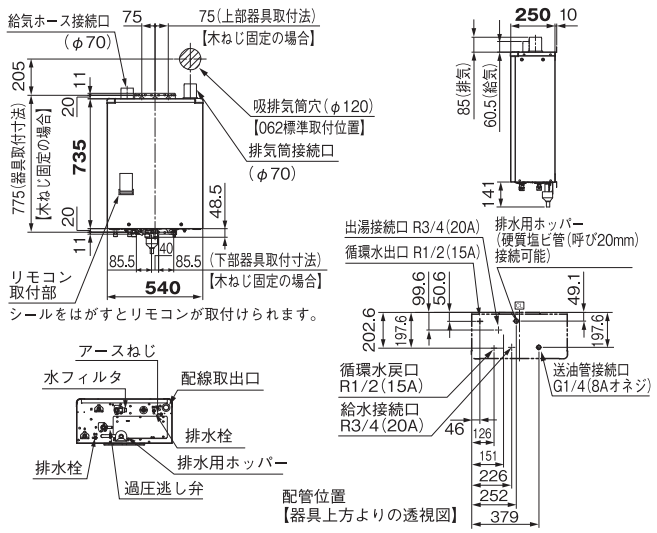

EHK-4751DXF／EHI-4750DF

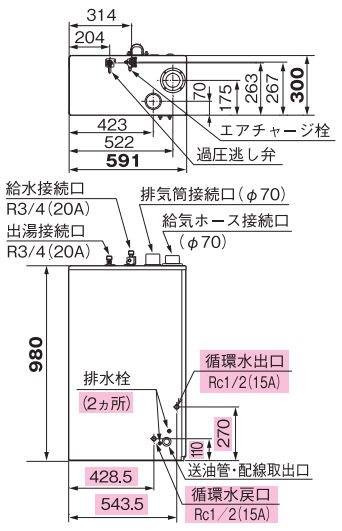

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。



※ EHI-4750DFには ありません。

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHIF-4750DS

※「排水栓」は配管の必要はありません。

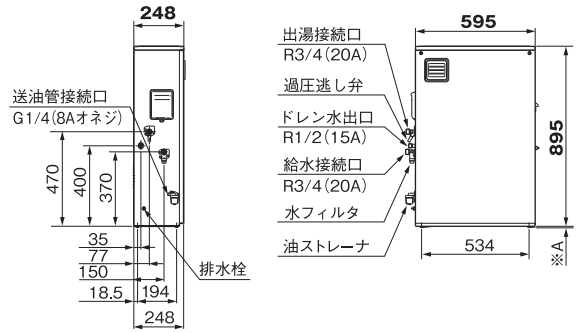

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4750DS

※配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」は配管の必要はありません。

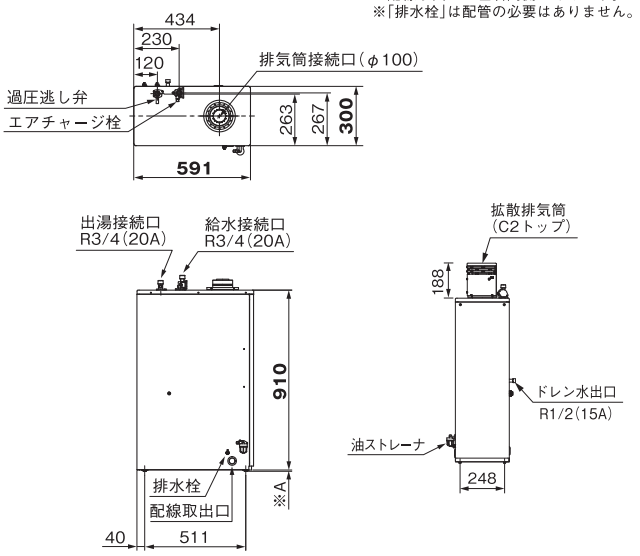

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4760DKF

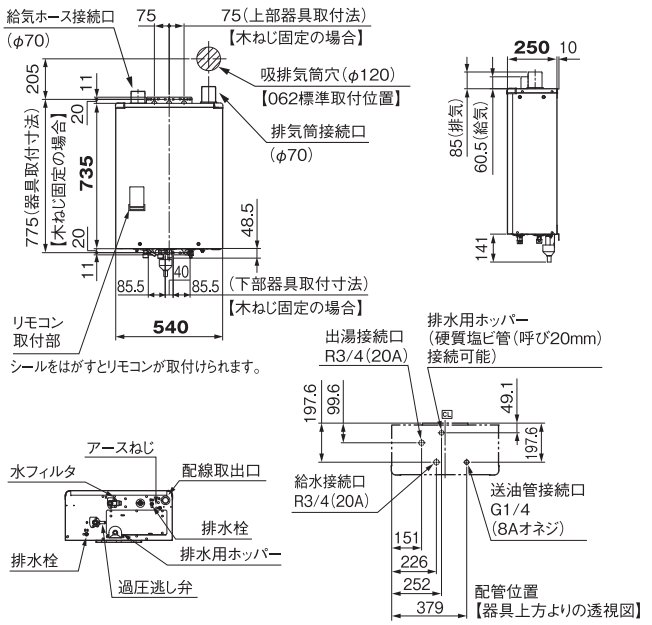

EHIF-4750DSW

※「排水栓」は配管の必要はありません。

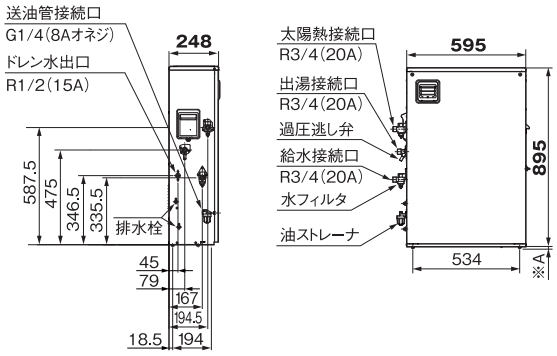

※A寸法は最小6～最大16

EHKF-4560SAGH

※送油管・配線取出口は右側にあります。
※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

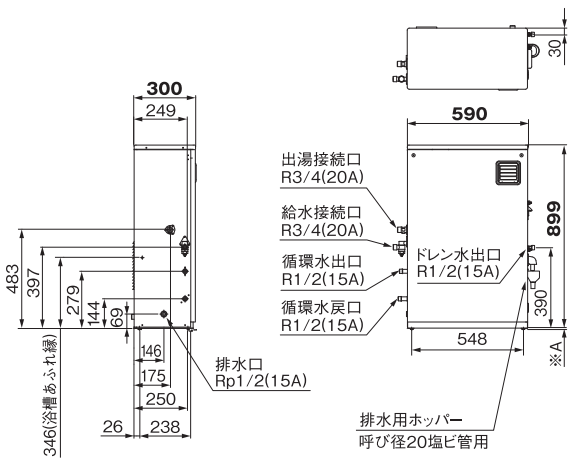

※A寸法は最小6～最大16

EHK-4560SAGH

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

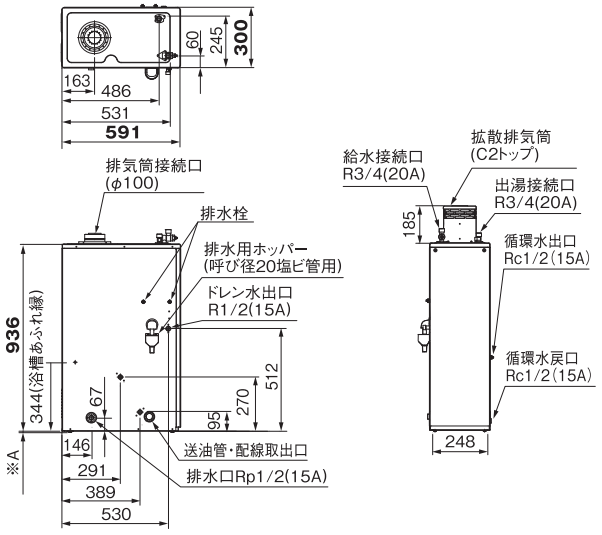

※A寸法は最小6～最大16

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHIF-4530SG

※送油管・配線取出口は右側にあります。
※「排水栓」は配管の必要はありません。

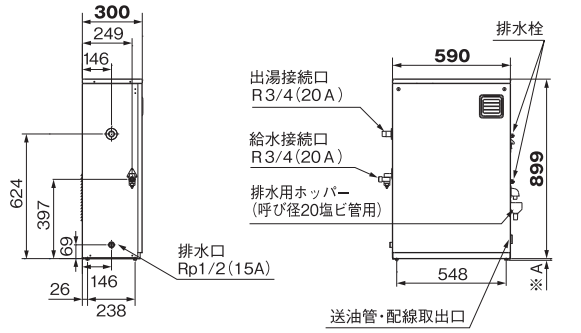

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4530SG

※送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」は配管の必要はありません。

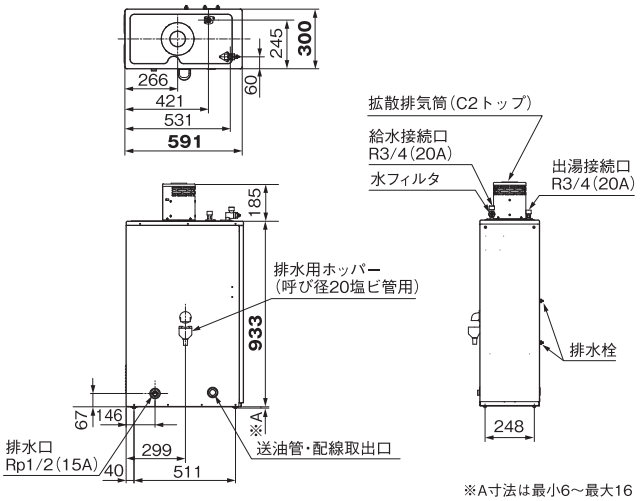

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4530S

※「排水栓」は配管の必要はありません。

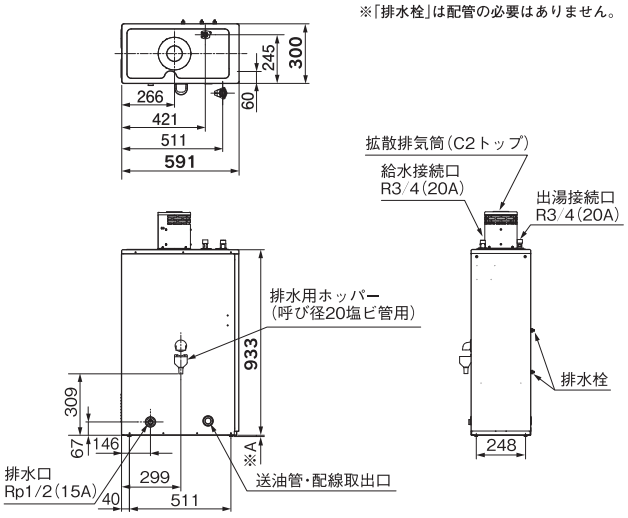

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4520SG

※「排水栓」は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出口は左右両側にあります。

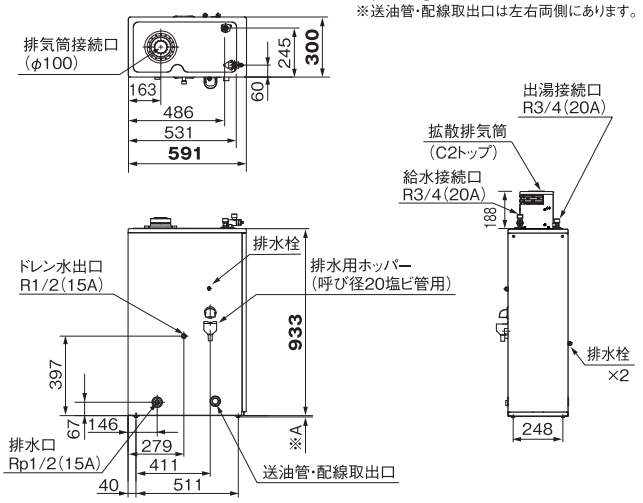

※A寸法は最小6～最大16

仕様表

	型　名	給湯出力 kW〈kcal/h〉	出力 kW〈kcal/h〉	缶容量(L) 給湯	給湯量(50℃UP)(L/h)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W)(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
エコフィール	EHKF-4751DSX	46.5〈40,000〉	15.0〈12,900〉	1.3	800	48.9(4.75)/1.45Gリターンノズル	115/110	95/90	195/230	180/210	3.0	SB-4750D	—	49	A	95.0	主:銅 補助:ステンレス
	EHK-4751DXF ※						120/115	105/100	210/235	185/215	3.1	SB-4750DF	70(100)	52			
	EHKF-4760DKX						95/95	90/90	185/215	175/205	3.2	SB-4760D	—	43			
	EHK-4760DKXF ※			1.5			110/110	105/105	200/215	180/210		SB-4760DKF	70(100)	42			
	EHKF-4751DA			1.3			115/110	95/90	195/230	180/210	2.4	SB-4750D	—	49			
	EHK-4760DKF ※			1.5			110/110	105/105	200/215	180/210		SB-4760DKF	70(100)	42			
	EHIF-4750DS	46.5〈40,000〉	—	1.3	800	48.9(4.75)/1.45Gリターンノズル	115/110	95/90	—	—	2.0	SB-4750D	—	42.5	A	95.0	
	EHI-4750DS							100/95			2.3	SB-4730DE	100	43.5			
	EHI-4750DF ※							100/95			2.3	SB-4750DF	70(100)	46			
	EHI-4760DKF ※			1.5			110/110	105/105			1.9	SB-4760DKF	70(100)	36			
	EHIF-4750DSW			1.3			115/110	95/90			2.0	SB-4750DW	—	44			
	EHKF-4560SAGH	45.3〈39,000〉	14.0〈12,000〉	14.8	780	47.7(4.64)/1.2G	110/105	85/80	190/215	170/195	2.8	SB-4520	—	49	対象外(※1)		主・補助:ステンレス
	EHK-4560SAGH												100	47			
	EHIF-4530SG		—	16.2			105/100	80/75	—	—	1.6		—	39	B	95.0	
	EHI-4530SG		—	17.0			110/105	85/80	—	—	1.6		—	44			
	EHI-4530S		—	17.0					—	—	1.6		—				
	EHI-4520SG		—	16.2					—	—	1.6		100				

※北海道地域での取り付け可能機種。
◆リモコンON／OFF時の平均値(リモコン個数は給湯専用機1個、強制追いだき付機器2個)
※1：連続給油効率95%

省エネルギー基準(該当機種のないものは除いています)

用途	加熱形態	区分名	目標基準値％(エネルギー消費効率)
給湯用	瞬間形	A	86.0
	貯湯式(急速加熱形)	B	87.0

平成21年4月1日施行

長く、安心してお使いいただくための大事なお知らせです。

消費生活用製品
安全法の改正に伴う

長期使用製品安全点検制度

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い以下の9品目について点検制度が設けられています。9品目の製造・輸入業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

販売から点検実施の流れ

ご購入時のお願い
- 販売事業者からの説明をお聞きください。
- 製品に同梱の所有者票は必ずご返送ください。

販売会社に返送を代行してもらうこともできます。

→ メーカー実施 所有者票登録 → メーカー実施 お客様情報管理 → メーカーからお客様へ通知 法定点検のご案内※1 → お客様からメーカーにお申し込み 法定点検のお申し込み → 弊社が委託した点検員が行います 法定点検の実施（有償）※2

- 異常なし → 使用持続 ※3
- 整備が必要 → 整備（有償） → 使用持続 ※3
- 整備が必要 → 使用中止 その他買い替え

※1　点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間にはがきでお客様に直接通知いたします。　※2　設計標準使用期間の前後1年間。
※3　法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

点検制度該当製品
（特定保守製品）

1　都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
2　液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
3　都市ガス用ふろがま（屋内式）
4　液化石油ガスふろがま（屋内式）
5　石油給湯器、強制追焚付石油給湯器（屋内式・屋外式）
6　石油ふろがま（屋内式・屋外式）
7　石油温風暖房機（FF式）
8　電気食器洗器（ビルトイン式）
9　浴室用電気乾燥機
（温水を利用するタイプは対象外）

尚、この制度についてご不明な点がございましたら長府製作所または販売店にご相談ください。　注意　この制度を悪用する点検詐欺等が発生しておりますので充分にご注意ください。

所有者票の記入例

1 必要事項を記入



※見本につき現物とは異なります。

2 シールをはがし、記入欄に貼る



3 弊社に送付、または販売店にお渡しください

製品に同梱されている所有者票を、お客様にご記入していただきます。
（または特定保守製品販売店及び関連事業者が代行記入）
※インターネット（弊社ホームページ）からもご登録いただけます。

お申込者と製品の所在場所が異なる場合は、ご記入ください。

フリガナ・お名前はフルネームでご記入ください。

法定説明事項が記載されています。よくお読みください。

電話番号を忘れずにご記入ください。

所有者票（返信用）

・※箇所は消費生活用製品安全法で求められる記入必須項目です。
・物件管理会社様へ法定点検通知を送付ご希望の場合は②もご記入ください。
・お客様記入欄には「個人情報保護シール」を貼付してご返信ください。

①特定保守製品所有者情報	フリガナ	チョウフ　タロウ
	※お名前	長府　太郎
	※法定点検通知等送付先ご住所	〒752-8555　山口　都・道・府・県 下関　市・区・郡　長府扇町2－1 アパート・マンション名　部屋番号　号室
	電話番号	083-248-1111　FAX番号　083-248-1906
	E-mailアドレス	Taro.Chofu@seisakusyo.co.jp
	所有者のご住所と製品の所在地が違う場合は記入してください。	
	※製品の所在地	〒□□□-□□□□　都・道・府・県 市・区・郡 アパート・マンション名　部屋番号　号室
賃貸住宅等で管理会社に建物の管理を委託されている場合などで、点検通知を管理会社に送付するよう希望される場合は、以下の欄に記入してください。		
②物件管理会社情報	法人名称	
	所在地	〒□□□-□□□□　都・道・府・県 市・区・郡 建物名称
	電話番号	-　-　FAX番号　-　-
③重要	・お客様控え所有者票の「お客様へ（法定説明事項）」の各事項について、販売店・販売会社から説明を受けましたか？ チェックしてください。 □はい　□いいえ	
④販売店名（販売会社）	※販売店・販売会社： 電話番号：☎（　）-　- ※説明年月日：20□□年□□月□□日	

20588294

お客様控え所有者票

■お客様へ（法定説明事項）

お買上げいただきました製品は、2009年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は消安法上、次のことが求められています。（2009年3月以前に製造された製品は除きます。）

- この製品は経年劣化により危害を及ぼすおそれがあるため、所有者は点検期間に点検を受ける（有料の法定点検）などの保守を行うことが求められています。
- この製品の所有者は所有者票を送付することなどにより、製造事業者（弊社）に所有者登録することが求められています。
- この製品の所有者は所有者登録の情報に基づいて、製造事業者から点検期間のはじまる時期に、法定点検の通知を受けることになっています。
- この製品の所有者は所有者登録の情報に変更があった場合は、変更の登録が求められます。表面の所有者登録の連絡先、または製品に表示の連絡先に速やかに連絡をお願いいたします。
- 所有者登録のため、この製品の所有者から所有者票をお渡しいただくなどにより、所有者情報の提供を受けた場合には、販売店・販売会社は所有者票を返送代行するなどの方法によって、製造事業者に所有者情報を速やかに提供することについて協力することになっています。

■販売店・販売会社様へ

- 販売店・販売会社様は消安法上、この製品をお客様に引き渡す際、上記項目を説明する義務があります。
- 販売店・販売会社様は所有者登録のため、お客様（所有者）から所有者情報の提供を受けた場合は所有者票の送付、または表面の登録方法によってこの製品の製造事業者に速やかに提供してください。

⑤販売店名（販売会社）
※販売店・販売会社：
電話番号：☎（　）-　-
※説明年月日：20□□年□□月□□日

物件管理会社に点検通知を希望される場合は、こちらにもご記入ください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

購入に当たって販売店から特定保守製品についての説明を受けたかどうかチェックしてください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。

すでにお使いいただいている特定保守製品についても点検により安全確保に取り組んで参ります

標準保証　石油給湯器は1年間の無償保証を行っています。なお、業務用でお使いの場合は保証対象外です。

保証料をご負担いただくと修理費が無料になります。

長府製作所 8年延長保証制度

《延長修理保証の内容》

- ●保　証　期　間／機器設置日から8年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- ●保　証　内　容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- ●お申込有効期間／機器設置日から3ヵ月以内。

延長保証対象商品と保証料	石油給湯器※1　13,900円（税込）

延長保証期間	機器設置日	1年後	8年後～
	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理

※1 •一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
•マキ焚兼用給湯器「(L)HGシリーズ」及び、一部機種の特定機能にかかる故障、不具合は保証対象外です。詳しくは別紙「長府製作所8年延長保証制度保証規定」をご参照ください。
※2011年11月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

※弊社の石油給湯器に対する提携保証契約会社は、「グリーンワランティ株式会社」のみで他の保証会社との契約はございません。

“ちょうふ”ブランドを呼称し、当社製品と誤認させて強引な販売をする業者にご注意下さい。

ご存じですか？以下のような不適切な販売方法や電話勧誘による契約は取り消し・無効にできます。

【特定商取引法】（旧訪問販売法）
飛び込みの営業等によりお店以外の場所で結んだ契約や、電話やチラシで「契約の勧誘」を告げずにお店に呼び出し締結した契約などが対象になります。午後9時以降の訪問、電話による勧誘、長時間にわたる勧誘などの迷惑行為も規制の対象になることがあります。

【クーリング・オフ制度】
訪問販売や電話勧誘による契約は、契約日を含めて8日以内ならば無条件の解約が可能です。リフォーム工事においては、クーリング・オフ制度連絡の書面不交付や記載不備の場合、例え着工後でも契約解除ができ、無条件で元の状態に戻すよう請求することもできます。但し、消費者の方から事業者を自発的に呼んだ場合等は、クーリング・オフの対象外です。

【消費者契約法】（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）
消費者に誤認を与える説明や、困惑させることにより結んだ契約は取り消しができることがあります。また、一方的に事業者が有利な契約条件は無効になることがあります。

安全に関するご注意!

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●このカタログに掲載の石油機器は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- ●このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- ●設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- ●石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- ●このカタログに記載の石油給湯器は、AC100V（50Hz／60Hz）でご使用ください。
- ●機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- ●屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- ●機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- ●アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- ●機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- ●このカタログに掲載の石油給湯機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- ●水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- ●このカタログに掲載のEHK-4751DXF、EHK-4760DKXF、EHI-4750DF、EHI-4760DKF以外の機種は北海道地域には据え付けないでください。機器が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●このカタログに掲載の石油機器を、海抜1000m以上（EHK-4751DXF、EHK-4760DKXF、EHI-4750DF、EHI-4760DKFは800m以上）の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- ●機器を太陽熱温水器（ソーラ）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- ●機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- ●低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.196～0.735MPa（2.0～7.5kgf/cm²）の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
- ●機器を改造して使用しないでください。
- ●機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- ●機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- ●油タンク内には水（結露水）がたまりますので、定期的に水抜きを行ってください。

石油給湯器を販売している（株）長府製作所本社工場は環境マネジメントシステムに関するISO（国際標準化機構）14001認証取得工場です。

ISO 14001
JIS Q 14001
JAB CM004

	認証取得日
本社工場	2006年7月19日

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している環境マネジメントシステムに関する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO14001はその工場の製品及び事業活動における環境保全活動を認証するものです。

石油給湯器を製造している（株）長府製作所は品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証取得工場です。

ISO 9001
JIS Q 9001
JAB CM004

認証取得日
1996年7月3日

「2010年7月5日 3工場統合」

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質に対する高い信頼性を保証する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「設計、開発、製造及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。

愛情点検

★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！　本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油機器は11年です。

ご使用の際このような症状はありませんか	●油漏れがある。 ●煙が出たり、強い臭いがする。 ●運転中にこげくさい臭いや、異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。

→

お願い	このような症状の場合は使用を中止し、故障や事故防止のため技術者による保守点検をうけていただくことをおすすめします。詳しくは販売店にご相談ください。

夜間お客様専用ダイヤル　フリーコール 0120-925-339　受付時間【平日】19:00～翌8:00　【土日祝】17:00～翌8:00

特　約　店　　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム

本　　社	〒752-8555	下関市長府扇町2-1	☎ (083) 248-1111 FAX (083) 248-1906
宇 都 宮	〒321-3231	宇都宮市清原工業団地30番	☎ (028) 667-6111
滋　　賀	〒520-2394	野洲市野洲1473-1	☎ (077) 588-4111

販売センター

北 海 道	〒003-0809	札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎ (011) 813-2210

支店／営業所・ショールーム

東京支店	〒160-0022	新宿区新宿5-14-6	☎ (03) 5369-3511
大阪支店	〒564-0053	吹田市江の木町18-27	☎ (06) 6338-7111
盛岡営業所	〒020-0122	盛岡市みたけ5-15-50	☎ (019) 641-0811
仙台営業所	〒980-0012	仙台市青葉区錦町1-4-6	☎ (022) 264-0311
大宮営業所	〒331-0812	さいたま市北区宮原町4-16-30	☎ (048) 653-8111
横浜営業所	〒224-0003	横浜市都筑区中川中央1-36-21	☎ (045) 912-3111
千葉営業所	〒261-0001	千葉市美浜区幸町2-24-32	☎ (043) 248-4111
名古屋営業所	〒465-0095	名古屋市名東区高社1-72-1	☎ (052) 779-2111
金沢営業所	〒921-8550	金沢市玉鉾4-17	☎ (076) 292-3111
香川営業所	〒764-8510	仲多度郡多度津町東港町7-8	☎ (0877) 33-2311
岡山営業所	〒700-0976	岡山市北区辰巳3-111	☎ (086) 245-1111
広島営業所	〒732-0811	広島市南区段原1-1-1	☎ (082) 261-5111
福岡営業所	〒812-0063	福岡市東区原田4-2-7	☎ (092) 629-5111
沖縄営業所	〒901-2101	浦添市西原3-18-10	☎ (098) 877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/
IB-11-0303-改　'11.12.40（O）

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。
※このカタログに表示の内容は2011年12月現在のものです。